

FICHE TECHNIQUE

Démoulant L100, Démoulant liquide à base d'huiles minérales pour décoffrage béton

Mortexia Démoulant L 100 est un produit de démoulage à base d'huiles minérales non émulsionnables et non biodégradables. Il se présente sous forme d'un liquide visqueux prêt à l'emploi.

Il forme une fine pellicule qui empêche toute adhérence du béton ou de la laitance sur le coffrage.

CARACTERISTIQUES :

- **Mortexia Démoulant L 100** est un produit très stable ;
- Convient à tous types de coffrages ;
- Permet d'obtenir un beau béton brut de décoffrage qui ne laisse pas de trace huileuse sur le béton ;
- L'adhérence des peintures ou enduits de finition sur le béton décoffré n'est pas altérée ;
- Préserve les coffrages en augmentant leur durée de vie ;
- **Mortexia Démoulant L 100** n'est pas corrosif pour les coffrages métalliques ;

CONDITIONNEMENT ET FORME :

Type	Aspect	Teinte
bidon de 05L	liquide	jaunâtre

CONSOMMATION :

1L de **Mortexia Démoulant L 100** permet de traiter de 30 à 50m² selon le type de coffrage (bois, métal).

DOMAINE D'APPLICATION :

Mortexia Démoulant L 100 peut être utilisé comme suit :

- Démoulant pour texture ;
- Coffrages bois et métalliques ;
- Coffrages glissants ;
- Préfabrication lourde et éléments en béton : poutrelles, bordures de trottoirs, éléments décoratifs, etc.

MODE D'EMPLOI :


Mortexia Démoulant L 100 est prêt à l'emploi, et ne nécessite aucun ajout ni de dilution.

➤ Application :

Appliquer uniformément une fine couche du produit à l'aide d'un pinceau, d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur.

La formation un film fin non gras en pulvérisant **Mortexia Démoulant L 100** sur les deux supports (surface de contact en le béton et le moule). Permettra un décoffrage immédiat.



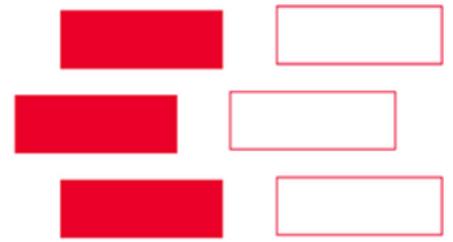

FICHE TECHNIQUE

Démoulant L100, Démoulant liquide à base d'huiles minérales pour décoffrage béton

CONDITION D'APPLICATION :

- Produit applicable à une température ambiante comprise entre +5°C et +35°C ;
- Ne pas appliquer :
 - lorsqu'il y a risque de pluie pendant 36 heures.
 - sur support gelé, en cours de dégel, ni sur support chaud.
- Produit circulaire au bout de 8 heures à 20 °C (hors poussière après 1 heure à 20 °C).

STOCKAGE :

12 mois dans son emballage d'origine. À l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Tenir hors de portée des enfants.

DONNEES TECHNIQUES :

Composition	Huile minérales
Aspect	Liquide
couleur	jaunâtre
Densité	0.86 ± 0.02
pH	5-6

